

PROVINOX



ACEROS INOXIDABLES

SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE





SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE

Somos **Provinox Aceros Inoxidables**, una empresa argentina, con **más de 10 años de experiencia** en brindar soluciones en acero inoxidable e insumos de primera calidad en acero inoxidable para las industrias, al mejor precio. Nuestra misión es generar relaciones con nuestros clientes duraderas, colocando la atención y la calidad en el centro de nuestras operaciones. Trabajamos todos los días para ser líderes en el mercado: Invertimos en tecnología, en procesos eficientes y en un equipo comprometido para ofrecerte siempre lo mejor. Contamos con **stock permanente, asesoramiento técnico y fabricación a medida**, nos adaptamos a tu necesidad, para darte una solución.

Servicios:

- Desarrollo y Edición de Planos.
- Corte Láser.
- Grabado Láser.
- Corte en Guillotina.
- Plegado.
- Soldadura Sanitaria y no Sanitaria.
- Pulido.
- Prensado de piezas.
- Fabricación Integral de piezas a medida y bajo Plano en acero Inoxidable.

Materias Primas:

- Ángulos.
- Barras.
- Caños con Costura.
- Chapas.
- Mallas.
- Planchuelas.
- Tubos sin Costura.

Accesorios:

- Bulonería.
- Abrasivos y Químicos.
- Accesorios Roscados y Para Soldar.
- Accesorios Sanitarios.
- Juntas.
- Válvulas.
- Discos de corte, pulido y desbaste.
- Paños, ruedas y rodillos.
- Limas.
- Decapantes, pasivantes y limpiadores.
- Alambres, electrodos y aportes para soldadura.
- Instrumentos de Medición.

En **Provinox** dedicamos tiempo, recursos y pasión para asegurarte calidad desde el origen hasta el producto final. Cada decisión dentro de nuestro proceso productivo está pensada para agregar valor y construir relaciones sólidas y duraderas.

Buscamos soluciones originales, nos comprometemos con cada proyecto y trabajamos para que nuestro crecimiento también signifique rentabilidad y confianza para vos.

Queremos ser los mejores, y por eso todos los días trabajamos para lograrlo.



Nuestra Historia

Inicios y Primeros Pasos (2010-2012)

La empresa nace en el garaje de la casa materna del fundador, Claudio López, allí se fabricaban manijones ornamentales, para puertas, en acero inoxidable. Impulsados por el sueño de crear una fábrica argentina con proyección global.

Crecimiento e Internacionalización (2013-2020)

En 2013 iniciamos nuestras primeras exportaciones a Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. El crecimiento se consolidó con la reinversión total de utilidades y la implementación de software de gestión, posicionándonos entre los distribuidores más importantes del país.

Expansión Industrial y Visión de Futuro (2021-Actualidad)

En 2021 inauguramos nuestra planta productiva en Don Torcuato, sumando tecnología como máquinas de corte láser, tornos paralelos, guillotinas y plegadoras de última tecnología. Hoy proyectamos grandes inversiones para 2027, incluida una nueva planta de producción modelo, con centro de servicios y grandes automatizaciones.

BULONERÍA

Fijaciones en acero inoxidable para cada proceso productivo.

En **Provinox** proveemos bulonería en **acero inoxidable de calidad 304 y 316**, en rosca métrica y en pulgadas, con stock permanente y medidas especiales a pedido.

La solución que necesitás en Acero Inoxidable

TORNILLOS

BULONES

TUERCAS

ARANDELAS

VARILLAS ROSCADAS

ABRAZADERAS

BUJES

HERRAJES

BROCAS

BISAGRAS


TORNILLOS

TORNILLO CABEZA FREZADA POZI

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
cabeza avellanada al ras
ranura Pozidriv

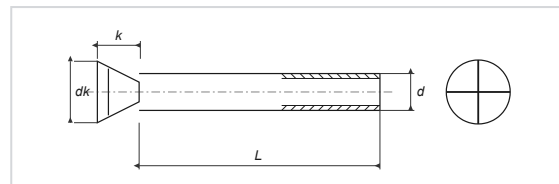

Disponibilidad Tornillo Cabeza Frezada Pozi · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L													
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M3	•	•	•	•	•	•	•	•						
M4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
M5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA FREZADA POZI

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
cabeza avellanada al ras
ranura Pozidriv

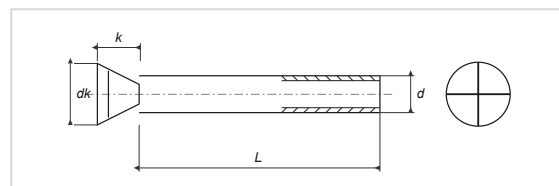

Disponibilidad Tornillo Cabeza Frezada Pozi · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>																		
	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"
1/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
5/32"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3/16"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1/4"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5/16"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3/8"							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"							•		•	•	•	•	•		•		•		
14"													•						


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA GOTA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
cabeza gota (avellanada con domo)
ranura combinada

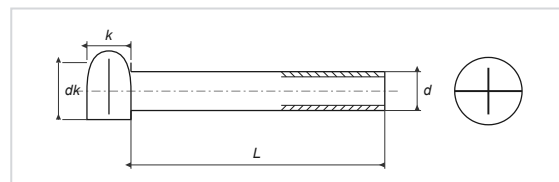

Disponibilidad Tornillo Cabeza Gota · Métrico

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L													
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M3	•	•	•	•	•	•	•	•						
M4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
M5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

TORNILLO CABEZA GOTA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
cabeza gota (avellanada con domo)
ranura combinada

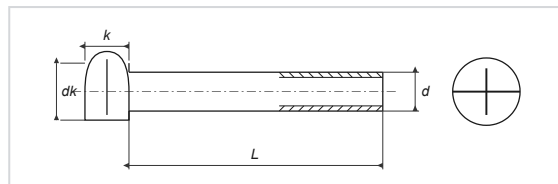

Disponibilidad Tornillo Cabeza Gota · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>																												
	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"	7"	8"	9"	10"
1/8"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
5/32"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
3/16"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
7/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA FIJA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
ranura combinada

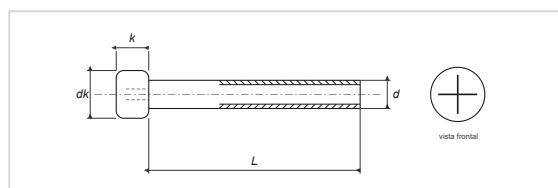

Disponibilidad Tornillo Cabeza Fija · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L													
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M3	•	•	•	•	•	•	•	•						
M4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
M5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA FIJA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
ranura combinada

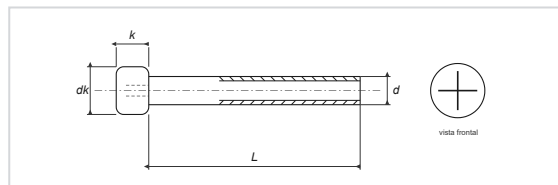

Disponibilidad Tornillo Cabeza Fija · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>																	
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"
1/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
5/32"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3/16"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1/4"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5/16"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3/8"						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

TORNILLO CABEZA REDONDA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
ranura recta

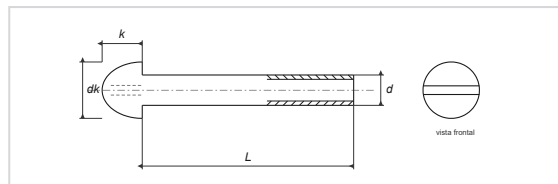

Disponibilidad Tornillo Cabeza Redonda • Pulgadas

Cal 304 • Cal 316

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>																		
	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	4"
1/8"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
5/32"			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3/16"			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1/4"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5/16"						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3/8"							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1/2"	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) • Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA TANQUE

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
cabeza redonda/tanque sobre la superficie

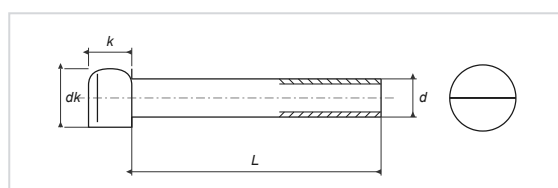

Disponibilidad Tornillo Cabeza Tanque • Métrico

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L													
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M3	•	•	•	•	•	•	•	•						
M4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
M5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10	•	•												


(Medidas expresadas en mm) • Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA TANQUE

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
cabeza redonda/tanque sobre la superficie

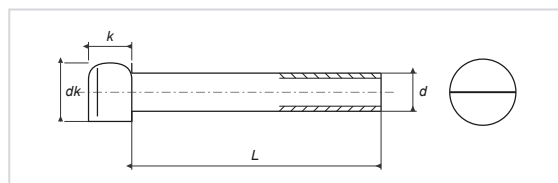

Disponibilidad Tornillo Cabeza Tanque • Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L																
	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
1/8"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
5/32"	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3/16"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1/4"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"	•																

(Medidas expresadas en pulgadas) • Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

TORNILLO CABEZA FREZADA RANURA PLANA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
ranura recta para destornillador plano

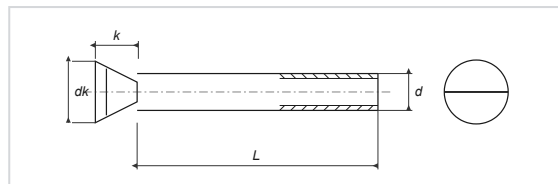

Disponibilidad Tornillo Cabeza Frezada Ranura Plana · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L															
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
1/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/16"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO PUNTA AGUJA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza

L = largo
punta aguja para chapa fina

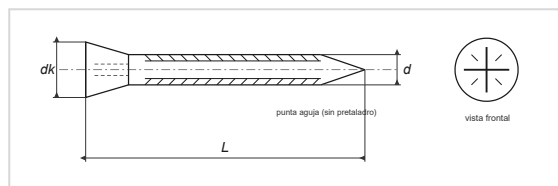

Disponibilidad Tornillo Punta Aguja · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>													
	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"
3,8mm	•	•	•		•	•	•							
3,8 mm.				•				•						
4,2mm	•	•	•	•	•	•	•	•						
4,5mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5,2mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TORNILLO CABEZA REDONDA RANURA PLANA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
ranura recta para destornillador plano

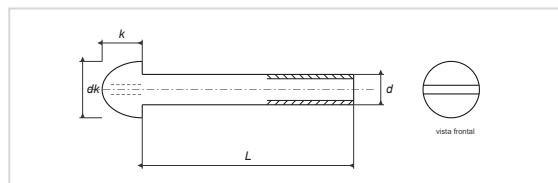

Disponibilidad Tornillo Cabeza Redonda Ranura Plana · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L															
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
5/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"				•	•	•	•					•	•	•	•	•
1/2"										•			•	•	•	•

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

TORNILLO AUTOPERFORANTE

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
s = entrecaras (llave)

L = largo
punta mecha autoperforante

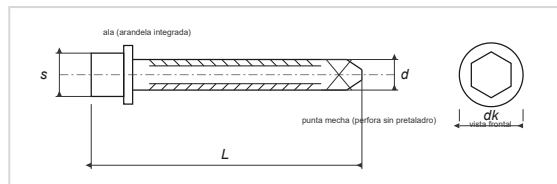

Disponibilidad Tornillo Autoperforante · Pulgadas

Cal 304 · Cal 410

MEDIDA d	LARGO L			
	3/4"	1"	1 1/2"	2"
5,5	•	•	•	•
6,4	•	•	•	•
12"				•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ALLEN CABEZA CILÍNDRICA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)
L = largo

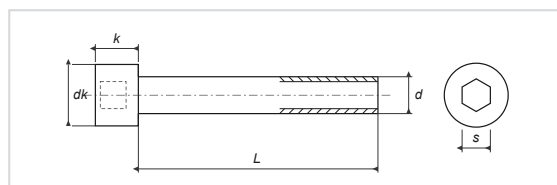

Disponibilidad Allen Cabeza Cilíndrica · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L																
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
M3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M20										•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ALLEN CABEZA CILÍNDRICA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)
L = largo

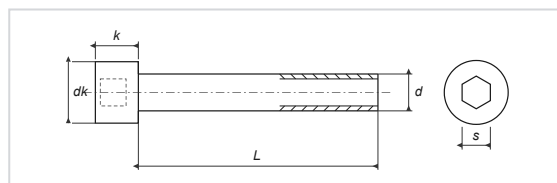

Disponibilidad Allen Cabeza Cilíndrica · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L															
	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"
3/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5/16"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3/8"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7/16"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1/2"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5/8"						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3/4"							•	•	•	•	•	•	•	•	•	

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

ALLEN CABEZA FREZADA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)
L = largo
cabeza avellanada 90°

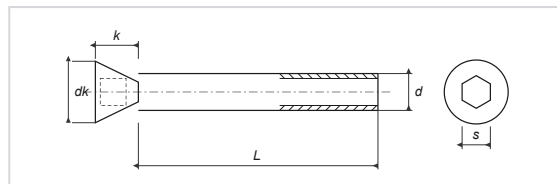

Disponibilidad Allen Cabeza Frezada · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L													
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10						•	•	•	•	•	•	•	•	•
M12						•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ALLEN CABEZA FREZADA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)
L = largo
cabeza avellanada 90°

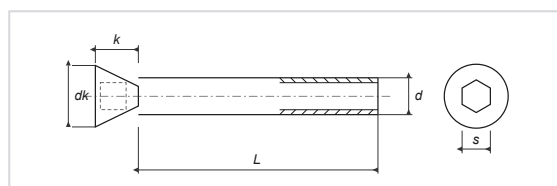

Disponibilidad Allen Cabeza Frezada · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L														
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
3/16"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/4"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ALLEN CABEZA BOTÓN

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)
L = largo

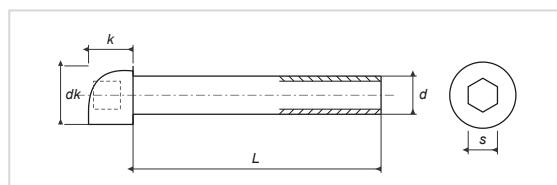

Disponibilidad Allen Cabeza Botón · Métrico

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L													
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M5			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M12						•	•	•	•	•	•	•	•	•

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

ALLEN CABEZA BOTÓN

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)
L = largo

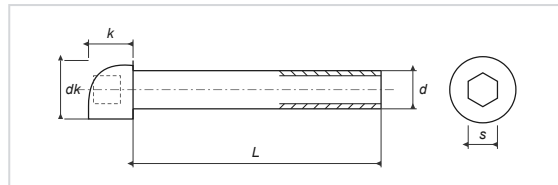

Disponibilidad Allen Cabeza Botón · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L													
	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
3/16"	•	•	•	•	•	•	•	•						
1/4"			•	•	•	•	•	•	•	•			•	
5/16"			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
3/8"				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ALLEN SIN CABEZA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)

L = largo
sin cabeza, roscado total

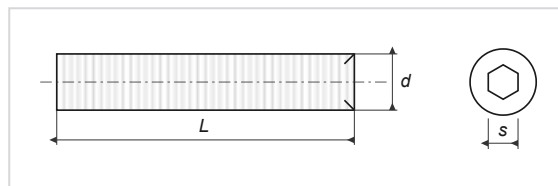

Disponibilidad Allen Sin Cabeza · Métrico

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L												
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40
M3	•	•		•	•	•	•						
M4		•	•	•	•	•		•					
M5				•	•	•	•	•	•	•	•		
M6					•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8					•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10						•	•	•	•	•	•	•	•
M12							•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ALLEN SIN CABEZA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras del hexágono interior (llave Allen)

L = largo
sin cabeza, roscado total

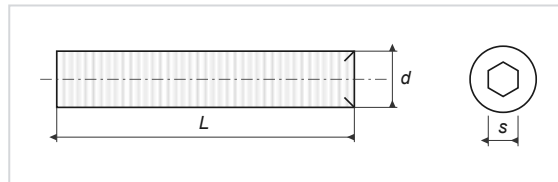

Disponibilidad Allen Sin Cabeza · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L												
	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"
1/8"	•	•	•		•								
5/32"		•	•	•	•	•	•	•	•				
3/16"			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1/4"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"					•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"					•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"						•	•	•	•	•	•	•	•

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS

PARKER CABEZA FIJADORA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza

L = largo
ranura combinada

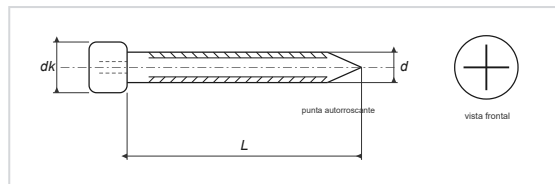

Disponibilidad Parker Cabeza Fijadora · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>																							
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2mm x1 1/4"	2mm x1 1/2"	2mm x5/8"	2mm x1 3/4"	2mm x3/8"	2mm x3/4"	2"	2mm x1 1/2"	2mm x 7/8"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	
2,8mm	•	•	•	•	•	•	•	•																
3mm		•	•	•	•	•	•	•		•	•													
3,9mm			•	•	•	•	•	•		•	•													
4,														•	•	•	•	•	•					
4,2mm								•										•		•				
4,5mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•			•	•	•
4,8mm			•	•	•	•	•	•	•	•	•								•		•	•		
5,5mm				•	•	•	•	•	•	•	•								•		•	•		
6,4mm				•	•	•	•	•	•	•	•								•		•	•	•	
8mm				•															•					
14mm																			•					


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

PARKER CABEZA FREZADA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza

L = largo
ranura Pozidriv

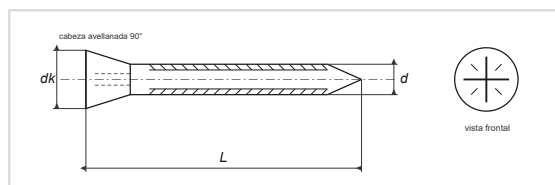

Disponibilidad Parker Cabeza Frezada · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>													
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"
2,8mm	•	•	•	•	•	•	•	•						
3mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3,9mm			•	•	•	•	•	•	•	•				
4,2mm			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,8mm			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,4mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7mm							•							


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

PARKER CABEZA GOTA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
k = alto de cabeza

L = largo
punta autorroscante

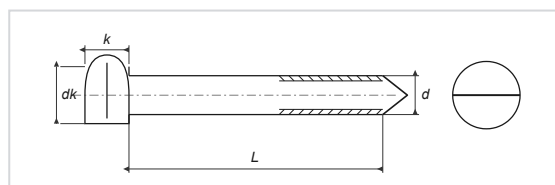

Disponibilidad Parker Cabeza Gota · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>													
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"
2,8mm	•	•	•	•	•	•	•	•						
3mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3,9mm			•	•	•	•	•	•	•	•				
4,2mm			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,8mm			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,4mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TORNILLOS · BULONES

PARKER CABEZA HEXAGONAL CON ALA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

L = largo
cabeza con ala (arandela integrada)

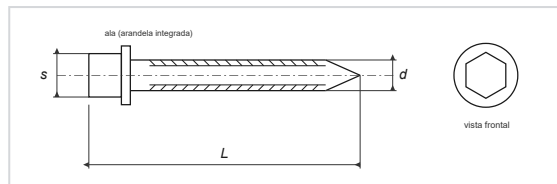

Disponibilidad Parker Cabeza Hexagonal con Ala · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L										
	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"
3mm	•	•	•	•	•	•	•	•			
3 mm.						•					
4,2mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4,8mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,5mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,4mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BULÓN HEXAGONAL

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
k = alto de cabeza
s = entrecaras (llave)

b = largo roscado
L = largo

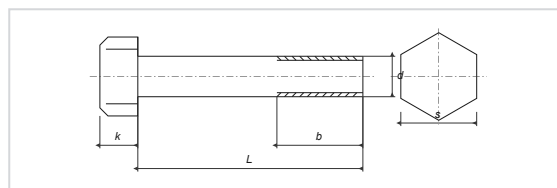

Disponibilidad Bulón Hexagonal · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L																				
	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
M4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
M5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
M6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M12					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M14						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M16							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M18								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M20									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M22										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M24											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BULÓN HEXAGONAL

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
k = alto de cabeza
s = entrecaras (llave)

b = largo roscado
L = largo

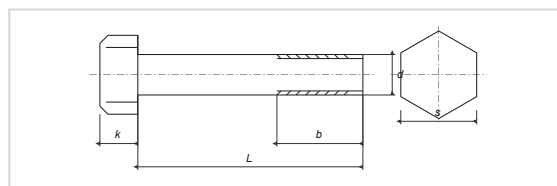

Disponibilidad Bulón Hexagonal · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA d	LARGO L																							
	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"	7"	8"	9"	10"
3/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
1/4"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
5/16"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3/8"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
7/16"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1/2"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
9/16"						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
5/8"						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3/4"								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7/8"										•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1"		•								•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 1/8"																		•						

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


BULONES

BULÓN CABEZA REDONDA CUELLO CUADRADO

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza

v = lado del cuello cuadrado
L = largo

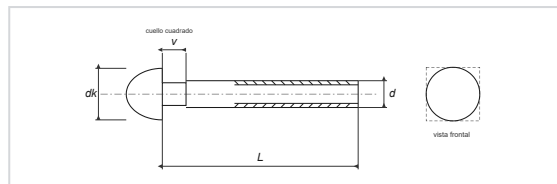

Disponibilidad Bulón Cabeza Redonda Cuello Cuadrado · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>															
	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BULÓN MARIPOSA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
b = largo roscado

A = envergadura de aletas
apriete y aflojado sin herramienta

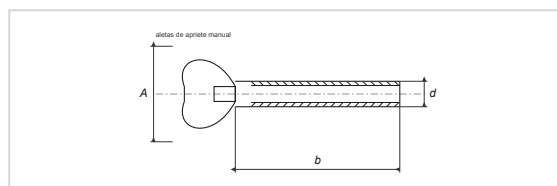

Disponibilidad Bulón Mariposa · Métrico

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>					
	10	12	16	20	25	30
M4	•	•				
M5		•	•			
M6			•	•	•	
M8				•	•	
M10					•	•
M12					•	•


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BULÓN MARIPOSA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
b = largo roscado

A = envergadura de aletas
apriete y aflojado sin herramienta

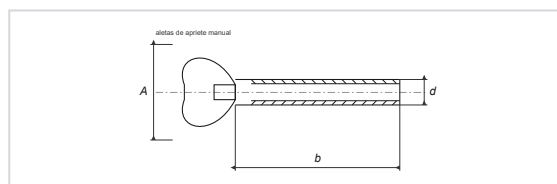

Disponibilidad Bulón Mariposa · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA <i>d</i>	LARGO <i>L</i>						
	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/2"
5/32"	•						
3/16"		•	•				
1/4"		•	•	•	•	•	
5/16"				•		•	
3/8"						•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BULÓN DE ANCLAJE

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

L = largo
la camisa se expande al torquar

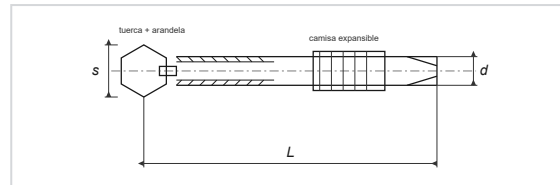

Disponibilidad Bulón de Anclaje • Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L											
	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 3/4"	3"	3 1/4"	3 1/2"	3 3/4"	4"	4 1/4"	5"	5 1/2"
1/4"	•		•			•				•		
5/16"		•				•						
3/8"			•	•	•		•	•			•	
1/2"				•				•	•	•		•
M10												•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
k = alto de cabeza
s = entrecaras (llave)

L = largo
rosca gruesa tipo lag para madera/tarugo

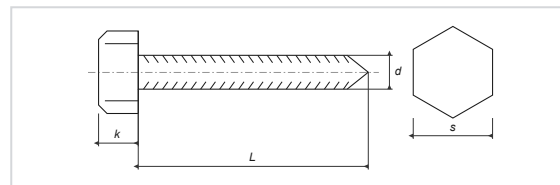

Disponibilidad Tirafondo Cabeza Hexagonal • Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L															
	5/8"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"
1/4"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA HEXAGONAL

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

e = entre vértices
m = altura de la tuerca

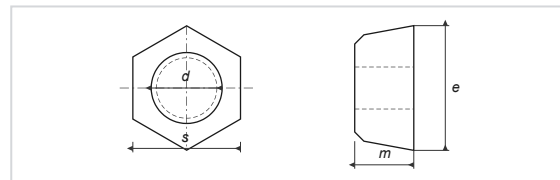

Disponibilidad Tuerca Hexagonal • Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M3		M10		M20	
M4		M12		M22	
M5		M14		M24	
M6		M16		M30	
M8		M18			


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA HEXAGONAL

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

e = entre vértices
m = altura de la tuerca

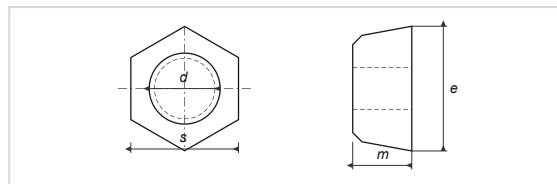

Disponibilidad Tuerca Hexagonal · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		7/16"		1"	
5/32"		1/2"		1 1/8"	
3/16"		9/16"		1 1/4"	
1/4"		5/8"		1 1/2"	
5/16"		3/4"			
3/8"		7/8"			


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA AUTOFRENANTE

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

m = altura de la tuerca
el anillo de poliamida provee el frenado

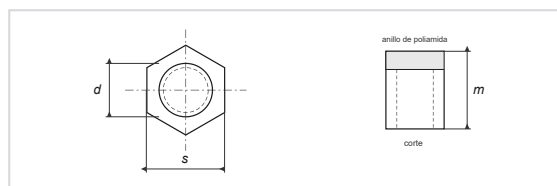

Disponibilidad Tuerca Autofrenante · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M3		M10		M20	
M4		M12		M22	
M5		M14		M24	
M6		M16			
M8		M18			


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA AUTOFRENANTE

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

m = altura de la tuerca
el anillo de poliamida provee el frenado

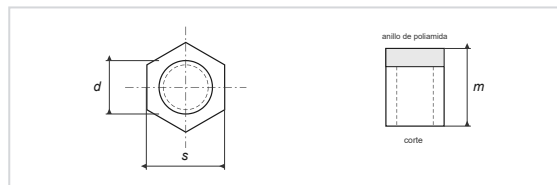

Disponibilidad Tuerca Autofrenante · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		3/8"		3/4"	
5/32"		7/16"		7/8"	
3/16"		1/2"		1"	
1/4"		9/16"			
5/16"		5/8"			


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA CIEGA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

h = altura total con cúpula
rosca no pasante

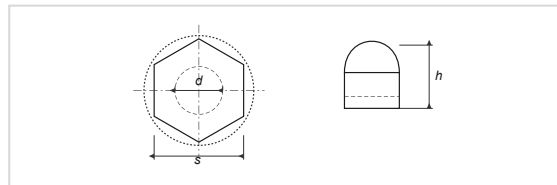

Disponibilidad Tuerca Ciega · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M4		M8		M14	
M5		M10		M16	
M6		M12			


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA CIEGA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

h = altura total con cúpula
rosca no pasante

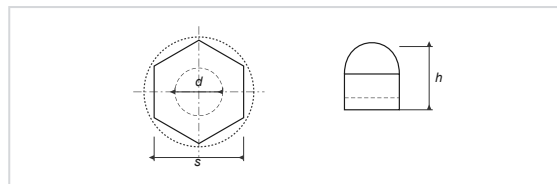

Disponibilidad Tuerca Ciega · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		3/8"		3/4"	
5/32"		7/16"		7/8"	
3/16"		1/2"		1"	
1/4"		9/16"			
5/16"		5/8"			

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA MARIPOSA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
A = envergadura de aletas
apriete y aflojado sin herramienta

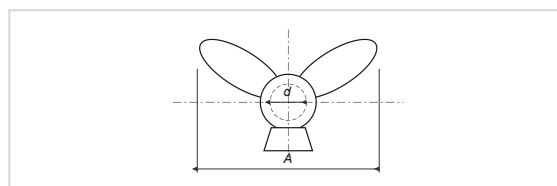

Disponibilidad Tuerca Mariposa · Métrico

Cal 304


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M3		M6		M12	
M4		M8		M16	
M5		M10		M20	

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA MARIPOSA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
A = envergadura de aletas
apriete y aflojado sin herramienta

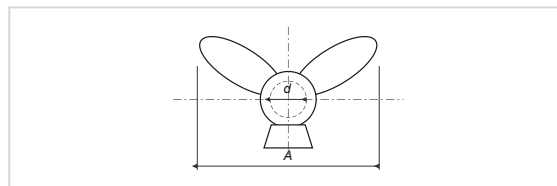

Disponibilidad Tuerca Mariposa · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		5/16"		5/8"	
5/32"		3/8"		3/4"	
3/16"		7/16"			
1/4"		1/2"			


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA ALTA DE PROLONGACIÓN

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

m = altura de la tuerca
rosca pasante para unir dos varillas

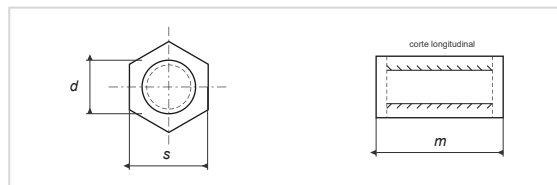

Disponibilidad Tuerca Alta de Prolongación · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M5		M10		M16	
M6		M12		M18	
M8		M14		M20	


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA ALTA DE PROLONGACIÓN

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

m = altura de la tuerca
rosca pasante para unir dos varillas

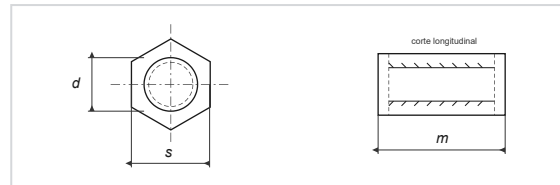

Disponibilidad Tuerca Alta de Prolongación · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
3/16"		7/16"		3/4	
1/4		1/2"		7/8"	
5/16"		9/16"		1"	
3/8"		5/8"			


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA BAJA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

e = entre vértices
m = altura de la tuerca

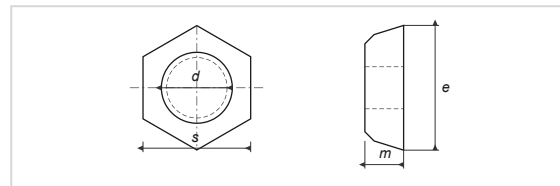

Disponibilidad Tuerca Baja · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M6		M10		M16	
M8		M12		M24	


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA BAJA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
s = entrecaras (llave)

e = entre vértices
m = altura de la tuerca

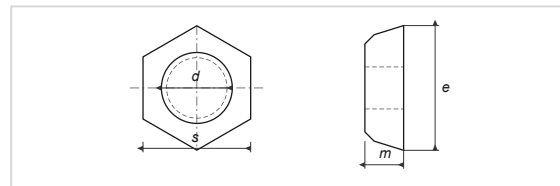

Disponibilidad Tuerca Baja · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/4"		3/8"		5/8"	
5/16"		1/2"		3/4"	


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA REMACHE MOLETEADA CON CABEZA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
dk = diámetro de cabeza
L = largo

se coloca con remachadora, queda
roscado del otro lado

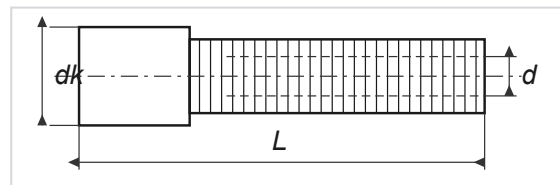

Disponibilidad Tuerca Remache Moleteada con Cabeza · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M3		M5		M8	
M4		M6		M10	

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TUERCA REMACHE MOLETEADA SIN CABEZA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca

L = largo

se coloca con remachadora, queda roscado del otro lado

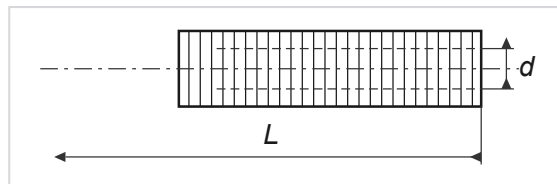

Disponibilidad Tuerca Remache Moleteada sin Cabeza · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M3		M5		M8	
M4		M6		M10	

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

TUERCA REMACHE HEXAGONAL CON CABEZA


REFERENCIAS

d = diámetro de rosca

dk = diámetro de cabeza

L = largo

se coloca con remachadora, queda roscado del otro lado

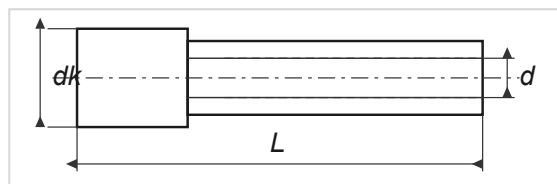

Disponibilidad Tuerca Remache Hexagonal con Cabeza · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M4		M6		M10	
M5		M8			

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


TUERCA REMACHE HEXAGONAL SIN CABEZA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca

L = largo

se coloca con remachadora, queda roscado del otro lado

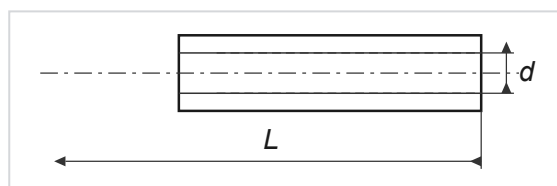

Disponibilidad Tuerca Remache Hexagonal sin Cabeza · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M4		M6		M10	
M5		M8			

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

CONTRATUERCA BSPT


REFERENCIAS

d = diámetro de rosca

s = entrecaras (llave)

e = entre vértices

m = altura de la tuerca

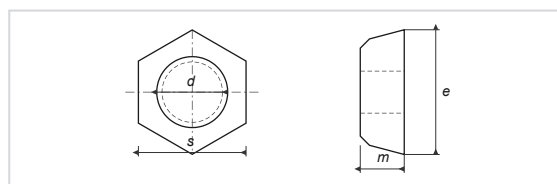

Disponibilidad Contratuerca BSPT · Pulgadas

Cal 304


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/4"		1/2"		1"	
3/8"		3/4"		1 1/2"	

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA PLANA

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

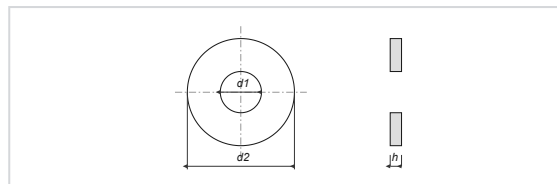

Disponibilidad Arandela Plana · Métrico

Cal 304 · Cal 316


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M3		M8		M16	
M4		M10		M20	
M5		M12		M22	
M6		M14		M24	

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA PLANA

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

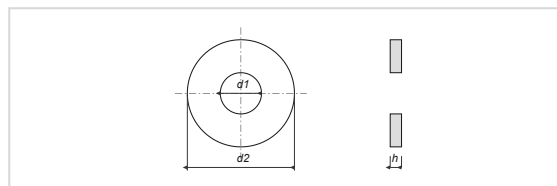

Disponibilidad Arandela Plana · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		3/8"		1 3/16"	
5/32"		7/16"		7/8"	
3/16"		1/2"		1"	
7/32"		9/16"		1 1/8"	
1/4"		5/8"		1 1/4"	
5/16"		3/4"		1 1/2"	


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA GROWER

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

b = ancho
la abertura provee la elasticidad

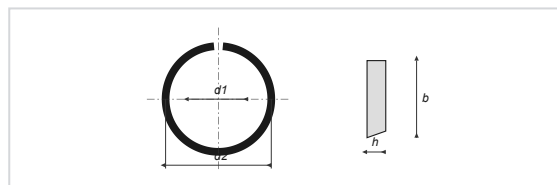

Disponibilidad Arandela Grower · Métrico

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M4		M10		M20	
M6		M12		M24	
M8		M18			


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA GROWER

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

b = ancho
la abertura provee la elasticidad

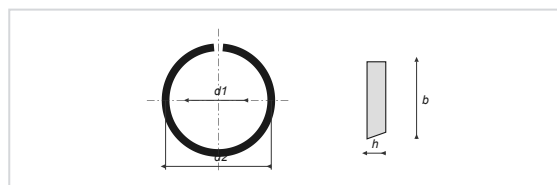

Disponibilidad Arandela Grower · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		5/16"		5/8"	
5/32"		3/8"		3/4"	
3/16"		3/8"		7/8"	
7/32"		7/16"		1"	
1/4"		1/2"		1 1/4"	
5/16"		9/16"		1 1/2"	


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELAS

ARANDELA CHAPISTA

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

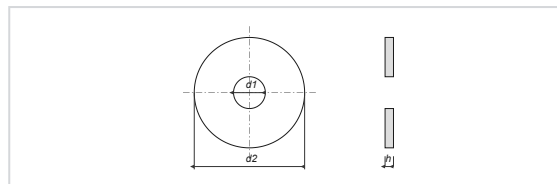

Disponibilidad Arandela Chapista · Métrico

Cal 304 · Cal 316


MEDIDA d	LARGO L					
	12	15	18	24	30	50
M4	•					
M5		•				
M6			•			
M8				•		
M10					•	
M12					•	
M16						•

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA CHAPISTA

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

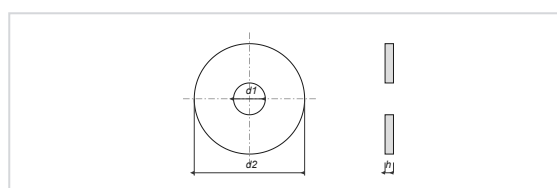

Disponibilidad Arandela Chapista · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316 · Cal 430

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
3/16		3/8		5/8	
1/4		7/16			
5/16		1/2			


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA VULCANIZADA

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

g = espesor de la goma
sella contra el agua

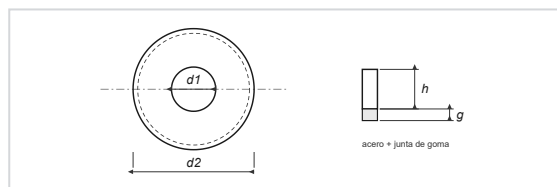

Disponibilidad Arandela Vulcanizada · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE
M12	


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ARANDELA VULCANIZADA

REFERENCIAS

d1 = diámetro interior
d2 = diámetro exterior
h = espesor

g = espesor de la goma
sella contra el agua

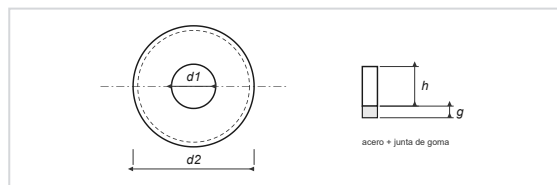

Disponibilidad Arandela Vulcanizada · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE
1/4	


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

VARILLAS ROSCADAS · ABRAZADERAS

VARILLA ROSCADA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
L = largo

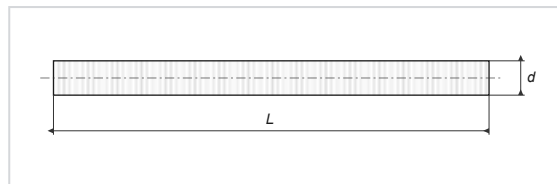

Disponibilidad Varilla Roscada · Métrico

Cal 304 · Cal 316


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
M4		M12		M22	
M5		M14		M24	
M6		M16		M30	
M8		M18			
M10		M20			

(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

VARILLA ROSCADA

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
L = largo

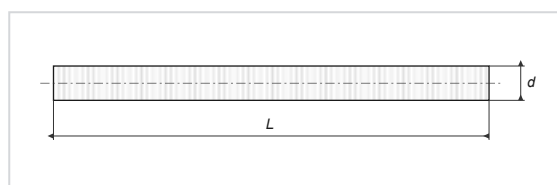

Disponibilidad Varilla Roscada · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/8"		7/16"		1"	
5/32"		1/2"		1 1/8"	
3/16"		9/16"		1 1/4"	
1/4"		5/8"		1 1/2"	
5/16"		3/4"			
3/8"		7/8"			


(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

GANCHO PITÓN ROSCADO

REFERENCIAS

d = diámetro de rosca
b = largo roscado

A = apertura del gancho
se atornilla a la estructura

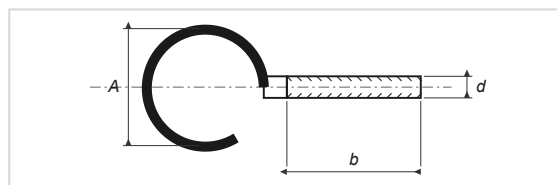

Disponibilidad Gancho Pitón Roscado · Métrico

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE
M10x150x26	


(Medidas expresadas en mm) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ABRAZADERA U-BOLT

REFERENCIAS

L = largo
A = separación entre patas

R = radio interior
2 extremos roscados

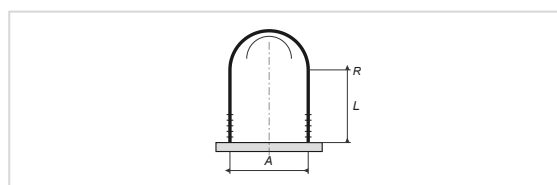

Disponibilidad Abrazadera U-Bolt · Pulgadas

Cal 304

MEDIDA d	LARGO L							
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8"								

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


ABRAZADERAS

ABRAZADERA TIPO CREMALLERA

REFERENCIAS

Ø = rango de apriete
b = ancho de la banda

accionamiento por tornillo sinfín
AISI 304

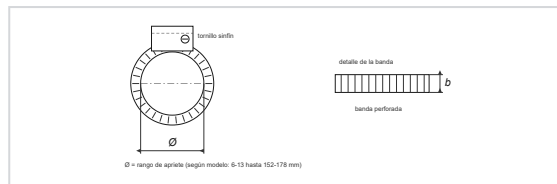

Disponibilidad Abrazadera Tipo Cremallera

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
6-13 m		25- 51		82-108	
8-16		32-57		89-114	
11-20		38-63		95-121	
12-23		44-70		102-127	
13- 25		51-76		114-140	
14- 27		57-82		127-152	
17- 38		64-89		140-165	
17- 32		70-95		152-178	
21- 44		76-102			


Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ABRAZADERA TRACK

REFERENCIAS

Ø = rango de apriete
b = ancho de la banda
banda lisa sin dentado, cierre por tornillo

lateral
AISI 304

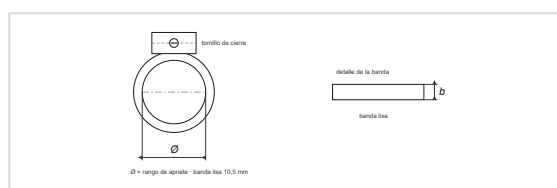

Disponibilidad Abrazadera Track

Cal 304


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
8,8-10,5		10,8-13,3		15,3-18,5	
9,6-11,3		12,8-15,3			

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ABRAZADERA CON RESORTE

REFERENCIAS

Ø = diámetro interior
el resorte mantiene la presión constante
sin tornillo de ajuste

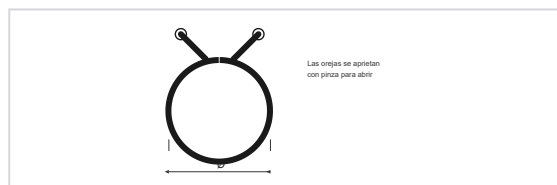

Disponibilidad Abrazadera con Resorte

Cal 304


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
46-52 Alt Pres		50-58 Alt Pres		56-64 Alt Pres	

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

ABRAZADERA CLIP

REFERENCIAS

Ø = diámetro interior
se coloca a presión, sin herramienta

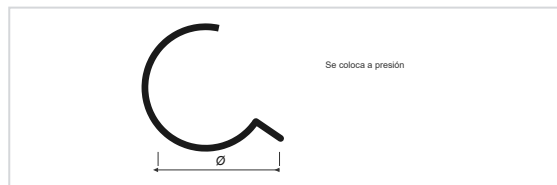

Disponibilidad Abrazadera Clip

Cal 304


MEDIDA	DISPONIBLE
11,5	

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

PINZA PARA ABRAZADERA TRACK

REFERENCIAS

L = largo
aprieta la banda y corta el sobrante en una sola operación

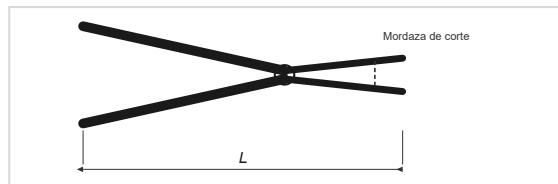


Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BUJE DE REDUCCIÓN

REFERENCIAS

R1 = rosca macho exterior (mayor)
R2 = rosca hembra interior (menor)
reduce diámetro

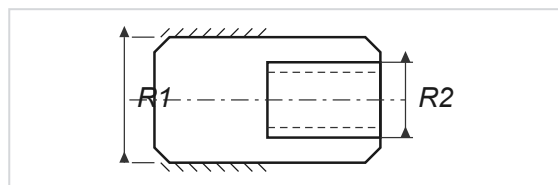

Disponibilidad Buje de Reducción · Pulgadas

Cal 304 · Cal 316


MEDIDA d	LARGO L								
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
1/4"	•		•	•		•			
3/8"	•	•							
1/2"	•	•	•		•	•	•		
3/4"		•	•	•					
1"		•		•	•				
1 1/4"				•		•			
1 1/2"					•	•			
2"						•		•	
2 1/2"									•
3"									•
1 1/2"							•		

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

HEBILLA

REFERENCIAS

h = alto de la hebilla
a = ancho de la hebilla

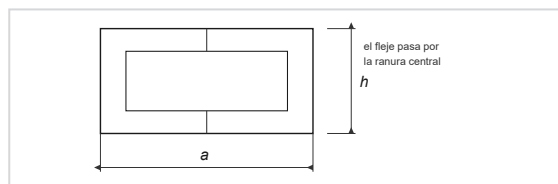

Disponibilidad Hebilla · Pulgadas

Cal 430


MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/2		3/4	

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

SUNCHO

REFERENCIAS

b = ancho de la banda
L = largo del rollo

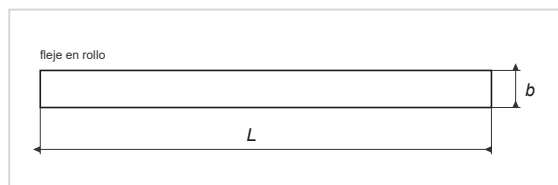

Disponibilidad Suncho · Pulgadas

Cal 430

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/2		3/4	

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


HERRAJE DE CIERRE RÁPIDO

REFERENCIAS

L = largo

B = alto total

cierre por palanca con orificio para precinto de seguridad

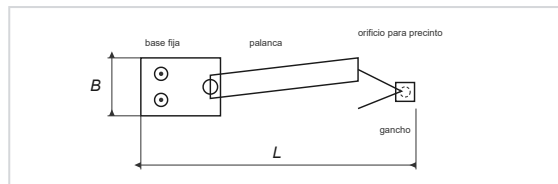

Cal 304

Disponibilidad Herraje de Cierre Rápido

MEDIDA	DISPONIBLE
60mm	

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


BROCA CON PERNO CAUTIVO

REFERENCIAS

Ø = diámetro del perno

L = largo

punta de widia para perforar y fijar en un solo paso

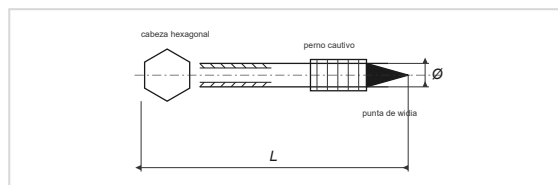

Cal 304

Disponibilidad Broca con Perno Cautivo · Pulgadas

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/4"		3/8"		5/8"	
5/16"		1/2"		3/4"	

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


BROCA Y CONO PARA FIJACIÓN

REFERENCIAS

Ø = diámetro de perforación

L = largo

el cono expande el anclaje al ser traccionado

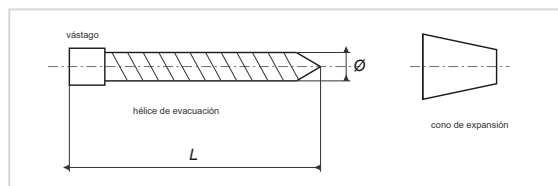

Cal 304

Disponibilidad Broca y Cono para Fijación · Pulgadas

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
1/4"		3/8"		5/8"	
5/16"		1/2"		3/4"	

(Medidas expresadas en pulgadas) · Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.


BISAGRA TIPO LIBRO

REFERENCIAS

A = ancho total

B = alto total

agujeros para abulonar
también disponible para soldar

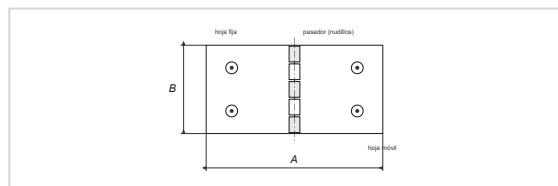

Cal 304


Disponibilidad Bisagra Tipo Libro

MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE	MEDIDA	DISPONIBLE
38,00		63,00			
51,00		76,00			

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BISAGRA FICHA PARA SOLDAR DERECHA

REFERENCIAS □
A = ancho total
B = alto total

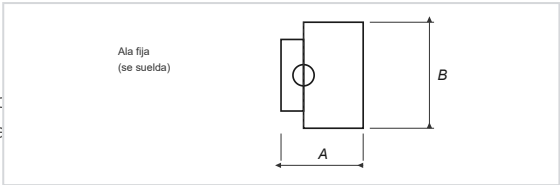

Disponibilidad Bisagra Ficha para Soldar Derecha


Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE
50,00	

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.

BISAGRA FICHA PARA SOLDAR IZQUIERDA

REFERENCIAS □
A = ancho total
B = alto total

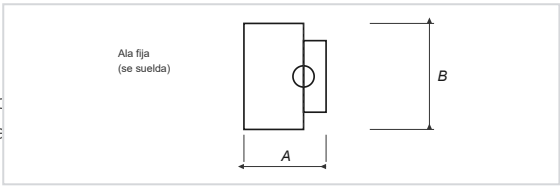

Disponibilidad Bisagra Ficha para Soldar Izquierda

Cal 304

MEDIDA	DISPONIBLE
50,00	

Consultar por medidas especiales y fraccionamiento.



SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE

PROVINOX



A C E R O S I N O X I D A B L E S

☎ (011)-3988-9105

☎ +54 11 3587 2282

ventas@provinox.com.ar

Milberg 1068, CP: 1648, Tigre

Fray Justo Santa María de Oro 468, Don Torcuato. CP.: 1611

www.provinox.com.ar